



KINGLED[®]

CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



CHIP LED ● ● ●
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Tự hào thương hiệu

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN



CATALOGUE

2026


THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

T3.2026

TẢI APP KINGLED NHẬN NHIỀU TIỆN ÍCH

Đối tượng:

DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ MUA HÀNG TẠI NPP VÀ CHI NHÁNH ILIKE TRÊN TOÀN QUỐC

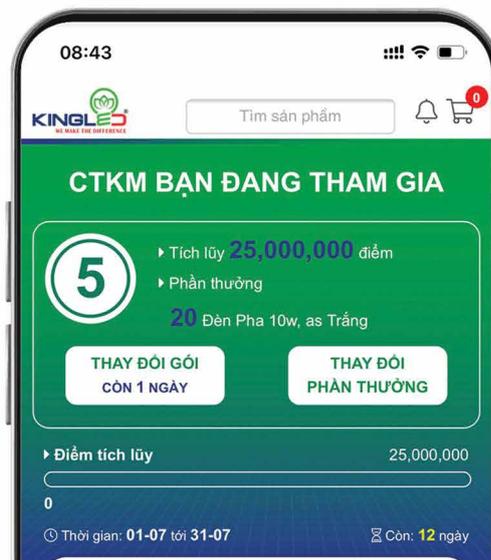

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

- Chủ động kích hoạt bảo hành theo thời gian xuất bán. Giải quyết vấn đề hàng lưu kho bị trôi bảo hành
- Kích hoạt bảo hành nhanh chóng thông qua tem bảo hành điện tử trên thùng hoặc trên từng đèn.

TRA CỨU THÔNG TIN SP

- Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm khi quét mã QR trên tem bảo hành điện tử.
- Thông tin đại lý và thời gian đã kích hoạt bảo hành giúp đại lý thuận tiện trong việc tiếp nhận bảo hành.

ĐẠI LÝ KÍCH HOẠT:	TAT LIGHTING
THỜI GIAN KÍCH HOẠT:	15 / 6 / 2021
BẢO HÀNH CÒN:	720 ngày



ĐÈN ÂM TRẦN DIAMOND 10W



XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

- » Quét mã QR qua Zalo / Camera
- » Hoặc truy cập: <https://kingled.vn/tag/app>

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

 www.kingled.vn

 1900.6336.69

ĐÈN LED KINGLED[®]

CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP

BẢO HÀNH TẠI NHÀ

#1 ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP

ĐÈN LED THÔNG THƯỜNG (CRI<80)
Màu sắc nhạt nhẽo

Đèn Led Thông Thường

ĐÈN KINGLED THẾ HỆ MỚI (CRI>92)
Màu sắc tươi đẹp tự nhiên

Đèn Led KINGLED

“ Đèn KINGLED sử dụng chip LED SAMSUNG thế hệ mới nhất có độ hoàn màu CRI>90 cao vượt trội cho ánh sáng trung thực đẹp tự nhiên ”

#3 ĐÈN LED THẾ HỆ THỨ 3

✓ THẾ HỆ THỨ NHẤT
TIẾT KIỆM ĐIỆN

✓ THẾ HỆ THỨ HAI
SÁNG HƠN - BỀN HƠN



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP
ĐỘ CHÓI THẤP

Đèn Led Kingled thế hệ thứ 3 nổi bật với độ chói thấp bảo vệ thị lực và nâng cao khả năng cảm nhận ánh sáng. Mang đến vẻ đẹp và khơi dậy cảm xúc qua ánh sáng dịu nhẹ, ít chói và kiểu dáng đa dạng, phong phú.

#2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ



“Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX”

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

KHU VỰC ÁP DỤNG:
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI



8 LÝ DO BẠN NÊN MUA ĐÈN KINGLED - KINGECO

- 1 Ánh sáng đỉnh cao: độ hoàn màu 90+ đến từ chip led Samsung cho ánh sáng tươi đẹp, làm tăng vẻ đẹp ngôi nhà, con người, tăng doanh thu cửa hàng.
- 2 Bảo hành tại nhà: áp dụng cho các quận nội thành ở TP. Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.
- 3 Đa dạng mẫu mã với trên 100 loại đèn và trên 2000 mã đèn
- 4 Chất liệu tinh khiết với nhôm, nhựa nguyên sinh cao cấp.
- 5 Mẫu mã đặc sắc, sang trọng, tinh tế.
- 6 Tản nhiệt cực tốt, tuổi thọ sản phẩm cực bền.
- 7 Siêu sáng, tiết kiệm điện
- 8 Dịch vụ hậu mãi chu đáo.



Âm trần Ruby
DL-SS Series _____ **6**



Âm trần Diamond mặt Sâu
DDL-SS Series _____ **7**



Âm trần Diamond
DDL-SS Series _____ **8**



Âm trần siêu mỏng Pearl
PL-SS Series _____ **10**



Âm trần rọi chóa sâu Zircon
DA-DLRS Series _____ **11**



Âm trần rọi Star
DLR-SS Series _____ **12**



Âm trần rọi Apple
DLR-BR Series _____ **12**



Âm trần rọi Opal
DLR-SS Series _____ **13**



Âm trần rọi Coral
DA-DLR Series _____ **14**



Âm trần rọi Tourmaline
DA-DLR Series _____ **15**



Âm trần hộp Turquoise
DA-GLSS Series _____ **16**



Âm trần hộp chiếu rọi Topaz
GL-SS Series _____ **17**



Âm trần kéo xoay Obsidian
DLKX-SS Series _____ **18**



Đèn thả Profile Sodalite
DTP Series _____ **19**



Đèn thả
DT Series _____ **20**



Đèn học đường
DCB Series _____ **21**



Đèn học đường
PLH-40 Series _____ **22**



Panel hộp Zoisite
PLH-SS Series _____ **23**



Panel siêu mỏng Jasper
SPL-SS Series _____ **24**



Rọi ray Sapphire
RRT-SS Series _____ **26**



Rọi ray Beryl
DTL-SS Series _____ **27**



Đèn đế ngói rọi Spinel
DN Series _____ **29**



Đèn tường trong nhà - ngoài trời
LWA Series _____ **31**



Đèn led dây AC
LD Series _____ **33**



Đèn led dán DC12V/24V
LDCC Series _____ **34**



Ray nam châm Siêu Mỏng
RNCM Series _____ **36**



Ray nam châm
RNC-SS Series _____ **38**



Đèn led Bulb
LB Series _____ **40**
DOB-LB Series _____ **41**



Ống bơ Malachite
DA-OBRC Series _____ **42**



Ống bơ gấp Sunstone
DA-OBRC Series _____ **43**



Ống bơ chiếu rọi Emerald
OBR-SS Series _____ **44**



Ống bơ chiếu rọi Peridot
OBR-SS Series _____ **45**



Ống bơ tán quang Agate
OBK-SS Series _____ **46**



Ốp trần Moonstone
ONL-SS Series _____ **47**



Ốp trần cảm biến
OTCB Series _____ **48**



Tuýp bán nguyệt Amber
TBN-SS Series _____ **49**



Tuýp Led Garnet
VT5-SS Series _____ **50**



Tuýp Led T8 Nhôm nhựa
T8 Series _____ **51**



Exit hộp - Exit Mica
EX Series _____ **52**
EXM Series _____ **53**



Đèn chiếu sáng khẩn cấp
KC Series _____ **54**



Kit khẩn cấp
KKC Series _____ **55**



Âm trần khẩn cấp
DLKC Series _____ **55**



Đèn âm bịch
AB Series _____ **56**



Đèn nhà xưởng
UFO Series _____ **57**



Đèn trụ sân vườn
GR-SS Series _____ **58**



Đèn trụ sân vườn
GR-BR Series _____ **59**



Đèn cắm cỏ
DCC Series _____ **60**



Đèn rọi cột
DRC Series _____ **61**



Đèn đường
STL-01 Series _____ **62**



Đèn pha led module
PLMD Series _____ **63**



Quạt hút âm tường
QHAT Series _____ **64**



Quạt hút âm trần
QHATR Series _____ **65**



Quạt mát nhà tắm
QMNT Series _____ **66**



Quạt Sưởi Điều Hòa
QSDH Series _____ **67**



Đèn bàn
DB Series _____ **68**

MỤC LỤC



Đèn led âm trần
EC-DLSS Series _____ **70**



Đèn led âm trần DOB
EC-DOB Series _____ **72**



Đèn panel mỏng
EC-SPL Series _____ **73**



Đèn led ốp trần
EC-ONL Series _____ **74**



Ống bơ tán quang DOB
EC-OBK Series _____ **75**



Đèn led dây
EC-LD Series _____ **76**



Đèn tuýp Oval
EC-TOV Series _____ **77**



Đèn tuýp thủy tinh
EC-T8 Series _____ **78**



Đèn tuýp bán nguyệt
EC-TBN Series _____ **79**



Đèn tường trần viền
DTTV Series _____ **80**



Đèn pha led thấu kính
EC-PTK Series _____ **81**



Đèn pha led
EC-FL Series _____ **82**



Đèn pha led NLMT
EC-PNL Series _____ **83**



Đèn đường năng lượng mặt trời led
EC-DNL Series _____ **84**

SẢN PHẨM SALE OFF

85 → 87

HOT SALE



ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY

(DL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Để đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-V/TT/T	6W	Ø100 * C30	Ø76	3000 4000 6500	455 / 491 / 520	50	211.000
DL-8SS-T120-V/TT/T	8W	Ø120 * C30	Ø90		720 / 733 / 744		217.000
DL-12SS-T140-V/TT/T	12W	Ø140 * C30	Ø110		1150 / 1144 / 1186		270.000
DL-6SS-T100-DM	6W	Ø100 * C30	Ø76		473 / 543 / 494		228.000
DL-8SS-T120-DM	8W	Ø120 * C30	Ø90		710 / 780 / 725		247.000
DL-12SS-T140-DM	12W	Ø140 * C30	Ø110		1011 / 1137 / 1056		308.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND MẶT SÂU

(DDLS-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung




Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDLS-10SS-T105-V/TT/T	10W	Ø105 * C63	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	30	286.000
DDLS-15SS-T125-V/TT/T	15W	Ø125 * C63	Ø110		1321 / 1436 / 1456		368.000
DDLS-10SS-T105-DM	10W	Ø105 * C63	Ø90		880 / 970 / 950		316.000
DDLS-15SS-T125-DM	15W	Ø125 * C63	Ø110		1288 / 1371 / 1456		399.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND

(DDL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	295.000
DDL-15SS-T140-V/TT/T	15W	Ø140 * C35	Ø110		1321 / 1436 / 1456	50	374.000
DDL-10SS-T120-DM	10W	Ø120 * C35	Ø90		880 / 950 / 970	50	321.000
DDL-15SS-T140-DM	15W	Ø140 * C35	Ø110		1288 / 1371 / 1456	50	400.000

Ứng dụng





Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	305.000
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CB					880 / 950 / 970	50	
DDL-10SS-T120-DM-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90		881 / 957 / 971	50	330.000
DDL-10SS-T120-DM-CB					880 / 950 / 970	50	



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	305.000
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PB					880 / 950 / 970	50	
DDL-10SS-T120-DM-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90		881 / 957 / 971	50	330.000
DDL-10SS-T120-DM-PB					880 / 950 / 970	50	



ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG PEARL


(PL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Thiết kế đèn siêu mỏng



Chất liệu cao cấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PL-9SS-T150-V/TT/T	9W	Ø150 * C21	Ø130	3000 4000 6500	617 / 643 / 656	20	338.000
PL-9SS-V150-V/TT/T		150*150*C21	130*130				361.000
PL-12SS-T170-V/TT/T	12W	Ø170 * C21	Ø150		822 / 857 / 875	20	387.000
PL-12SS-V170-V/TT/T		170*170*C21	150*150				403.000
PL-18SS-T230-V/TT/T	18W	Ø230 * C21	Ø210		1233 / 1286 / 1312	20	518.000
PL-18SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				524.000
PL-24SS-T230-V/TT/T	24W	Ø230 * C21	Ø210		1644 / 1714 / 1749	20	544.000
PL-24SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				560.000

Ứng dụng





ĐÈN ÂM TRẦN RỌI CHÓA SÂU ZIRCON

(DA-DLRS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Màu chóa	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T	Đèn Trắng (Loại viền mặt)	7W	Ø64*C65	Ø55	3000 4000 6500	410/420/475	30	15° 24° 36°	382.000
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T		12W	Ø85*C88	Ø75		900/970/1110		456.000	
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T		16W	Ø112*C103	Ø95		1320/1480/1720		719.000	
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T-KV	Đèn Trắng (Loại không viền)	7W	Ø80*C66	Ø55		410/420/475		15° 24° 36° 55°	428.000
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T-KV		12W	Ø100*C88	Ø75		900/970/1110		497.000	
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T-KV		16W	Ø124*C102	Ø95		1320/1480/1720		791.000	

Ứng dụng



ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI STAR

(DLR-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Kích thước nhỏ gọn



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLR-3SS-T48-V/TT/T	3W	Ø48 * C25	Ø35	3000 4000 6500	260 / 275 / 270	100	48°	187.000

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI APPLE

(DLR-BR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Kích thước nhỏ gọn



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DLR-3BR-T55-V/TT/T	3W	Ø55 * C38	Ø44	3000 4000 6500	180	30	196.000

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI OPAL

(DLR-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90

CHIP LED
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Kích thước nhỏ gọn



Thông số kỹ thuật



CHIP LED
SAMSUNG



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLR-7SS-T90-V/TT/T	7W	Ø90 * C52	Ø76	3000 4000 6500	593 / 617 / 678	30	25°	309.000
DLR-10SS-T110-V/TT/T	10W	Ø110 * C70	Ø90		981 / 1048 / 1162		20°	376.000
DLR-16SS-T130-V/TT/T	16W	Ø130 * C70	Ø110		1410 / 1610 / 1859		30°	483.000
DLR-20SS-T150-V/TT/T	20W	Ø150 * C80	Ø130		1929 / 2120 / 2221		25°	547.000
DLR-30SS-T150-V/TT/T	30W	Ø150 * C80	Ø130		2550 / 2676 / 3436		25°	583.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI CORAL

(DA-DLR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	CRI	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLR-5SS-T45-V/TT/T	5W	Ø45 * C50	Ø37	3000 4000 6500	380	>97	30	24°	427.000
DA-DLR-7SS-T58-V/TT/T	7W	Ø58 * C58	Ø50		550 / 595 / 630	>90	30	24°	557.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI TOURMALINE (DA-DLR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLRO-12SS-T85-V/TT/T	12W	Ø85 * C70	Ø75	3000 4000 6500	780 / 840 / 900	30	15°	447.000
DA-DLRC-7SS-T63-V/TT/T	7W	Ø63 * C70	Ø58		450 / 470 / 490			487.000
DA-DLRC-12SS-T85-V/TT/T	12W	Ø85 * C75	Ø75		830 / 900 / 960			552.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI TURQUOISE

(DA-GLSS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-GL-1*12SS-V88-V/TT/T	12W	A88 * B88 * C75	75*75	3000 4000 6500	860	20	15°	665.000
DA-GL-2*12SS-V168-V/TT/T	24W	A168 * B88 * C75	160*75		1700	20		1.156.000
DA-GL-3*12SS-V247-V/TT/T	36W	A247 * B88 * C75	240*75		2400	20		1.694.000

Ứng dụng





ĐÈN LED HỘP ÂM TRẦN CHIẾU RỌI TOPAZ (GL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
GL-1*10SS-V120-V/TT/T	1*10W	A127 * B127 * C75	110*110	3000 4000 6500	912 / 923 / 1122	20	606.000
GL-2*10SS-V227-V/TT/T	2*10W	A227 * B127 * C75	210*110		1824 / 1846 / 2312	10	993.000
GL-3*10SS-V334-V/TT/T	3*10W	A325 * B127 * C75	310*110		2568 / 2769 / 3425	10	1.408.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN KÉO XOAY OBSIDIAN (DLKX-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*Bmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DLKX-5SS-V/TT/T-T Mới	5	A65 * B167	Ø58	3000 4000 6500	385	30	645.000
DLKX-7SS-V/TT/T-T	7	A84 * B109	Ø75		570 / 590 / 675	30	709.000
DLKX-15SS-V/TT/T-T	15	A98 * B112	Ø92		1425 / 1510 / 1660	30	878.000

Ứng dụng





ĐÈN THẢ PROFILE SODALITE

(DTP Series)




Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đa dạng cách lắp đặt:
ốp trần, ốp máng điện, thả

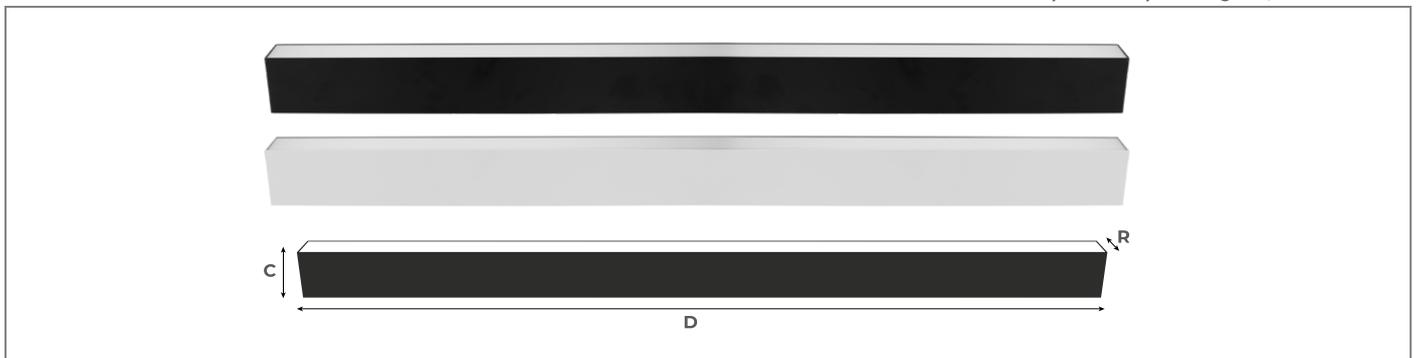

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTP-36SS-118-V/TT/T-D	36	D1180 * R50 * C75	70°	1620	3000 4000 6500	8	1.366.000
DTP-54SS-118-V/TT/T-D	54			2430			1.487.000
DTP-36SS-118-V/TT/T-T	36			1620			1.366.000
DTP-54SS-118-V/TT/T-T	54			2430			1.487.000

Phụ kiện cáp thả



PHUKIEN-CAP

Giá bán:

CAPHA-1M: 56.000vnd

CAPHA-2M: 66.000vnd



ĐÈN THẢ

(DT Series)

MỚI




Độ hoàn màu cao CRI>90

CHIP LED
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử dụng Chipled Samsung



Thiết kế hiện đại, đẳng cấp

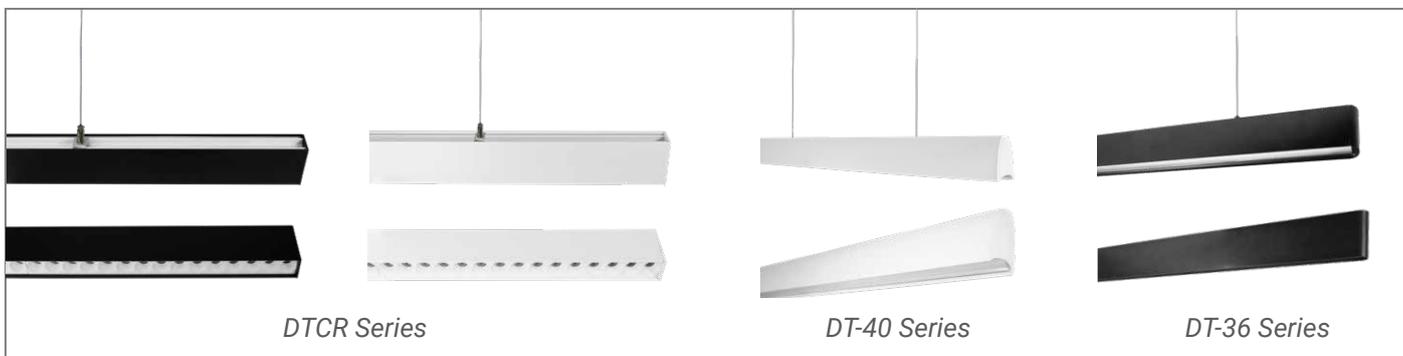

DTCR Series

DT-40 Series

DT-36 Series

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
MỚI DTCR-40BR-120-V/TT/T-D		Đen	40	D1200 * R37 * C70	24°	3000	3000 4000 6500	10	1.487.000
MỚI DTCR-40BR-120-V/TT/T-T		Trắng	40	D1200 * R37 * C70	24°	3000		10	1.487.000
DT-36-120-TT-D		Đen	36	D1195 * R25 * C85	55°	1900	4000	10	1.887.000
DT-40-120-TT-T		Trắng	40	D1220 * R63 * C92	55°	5250		6	3.092.000



ĐÈN HỌC ĐƯỜNG

(DCB Series)




Độ hoàn màu cao CRI>90



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp

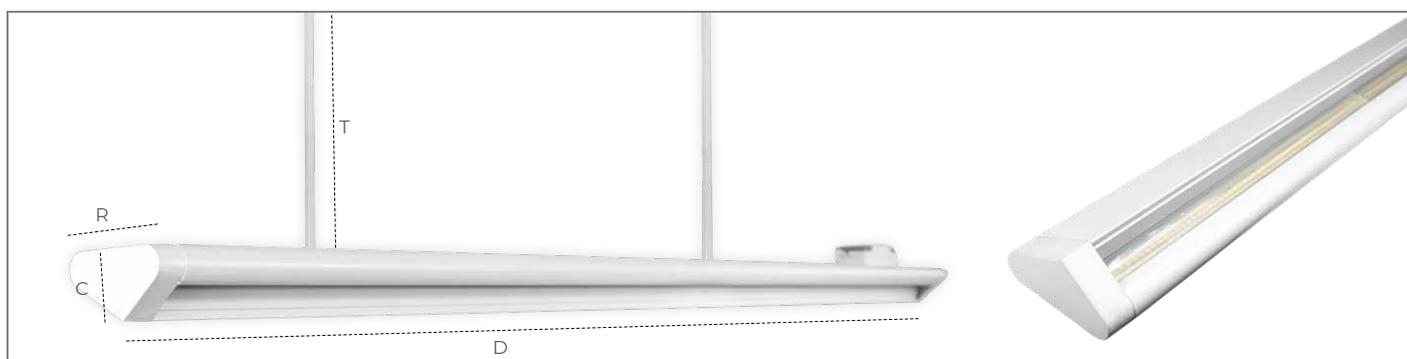

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DCB-36-120-50K	36	D1240 * R85 * C45 * T(500->970)	5000	2900	120°	6	2.060.000

Ứng dụng





ĐÈN HỌC ĐƯỜNG

(PLH-40 Series)




Độ hoàn màu cao CRI>90



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp

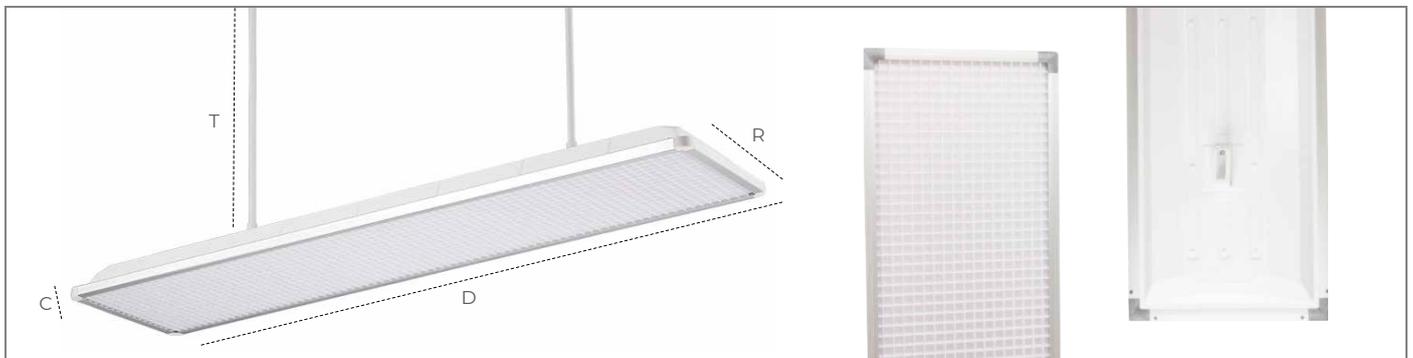

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-40-30120-50K	40	D1200 * R300 * C67 * T(500->970)	5000	4240	120°	6	2.060.000

Ứng dụng






ĐÈN PANEL HỘP ZOISITE (PLH Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90




Mặt đèn siêu mỏng



Thiết kế hiện đại



Đa dạng cách lắp đặt: ốp trần, âm trần thạch cao, thả trần caro, thả cáp

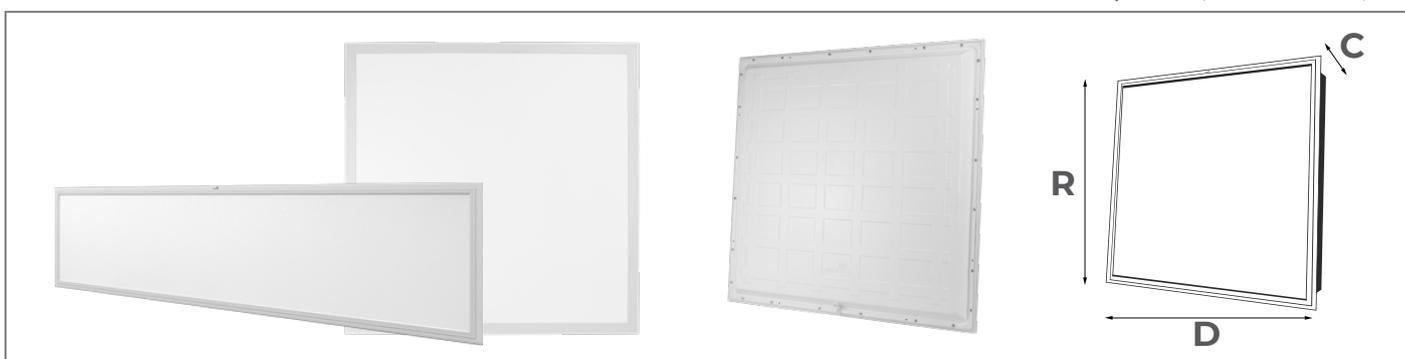

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-48SS-6060-TT/T	48	D60 * R60 * C3.3	59 * 59	4000 6500	6400	6	1.023.000
PLH-48SS-30120-TT/T	48	D120 * R30 * C3.3	119 * 29		6400	6	1.179.000

Phụ kiện khung nhôm ốp nổi PLH




Mã Sản Phẩm	Kích thước (D*R*Ccm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
KON-PLH-6060	60.5*60.5*6.5	60	354.000
KON-PLH-30120	120.5*30.5*6.5	20	478.000



ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG JASPER

(SPL-SS Series)




Thân đèn siêu mỏng



Thiết kế hiện đại



Đa dạng cách lắp đặt: ốp trần, âm trần thạch cao, thả trần caro, thả cáp

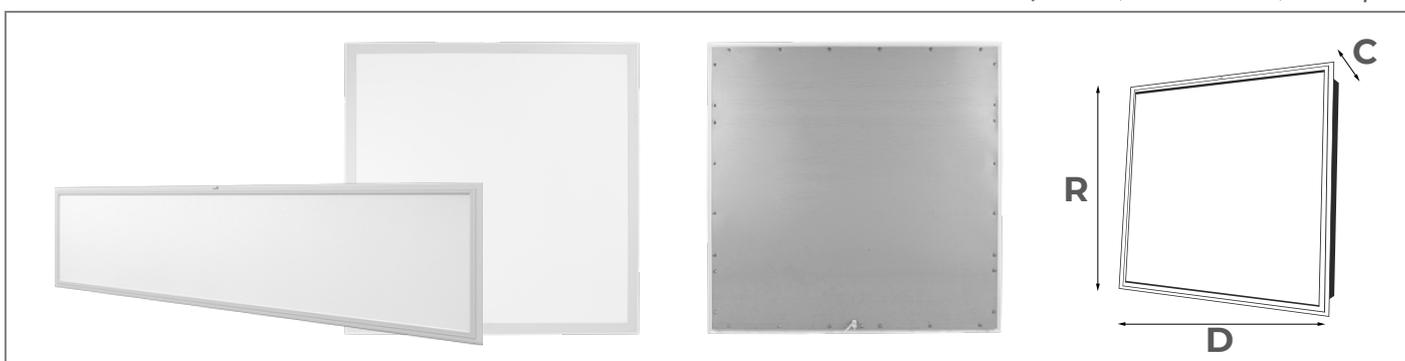

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-48SS-6060-TT/T	48	D60 * R60 * C0.9	58*58	4000 6500	4800 / 5280	6	1.329.000
SPL-48SS-30120-TT/T	48	D120 * R30 * C1	118*28		4080 / 4320	6	1.495.000

Ứng dụng





Thông số kỹ thuật

Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Giá Bán (VND)
KON-6060		Khung nhôm ốp nổi SPL	60*60*5	301.000
KON-30120		Khung nhôm ốp nổi SPL	30*120*5	434.000
TAI PL MONG		Phụ kiện tai cài		69.000
CAPTREODEN		Phụ kiện cáp thả		111.000

Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần



Ứng dụng



Lắp đặt ốp nổi



Lắp đặt âm trần



Lắp đặt thả trần




ĐÈN LED RỌI RAY SAPPHIRE (RRT-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chiplid Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RRT-7SS-V/TT/T-T	7	A50*B80*C115	3000 4000 6500	501 / 578 / 573	40°	48	296.000
RRT-7SS-V/TT/T-D							
RRT-10SS-V/TT/T-T	10	A50*B116*C116		700	40°	30	401.000
RRT-10SS-V/TT/T-D							
RRT-20SS-V/TT/T-T	20	A65 * B160*C135		1800	26°	30	590.000
RRT-20SS-V/TT/T-D							
RRT-30SS-V/TT/T-T	30	A76*B178*C149		2600	27°	30	697.000
RRT-30SS-V/TT/T-D							



ĐÈN LED RỌI RAY BERYL


(DTL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chiplid Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTL-12SS-V/TT/T-T	12	A70*B90*C160	Trắng	3000 4000 6500	1113 / 1172 / 1321	30	410.000
DTL-12SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-20SS-V/TT/T-T	20	A85*B120*C180	Trắng				
DTL-20SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-30SS-V/TT/T-T	30	A90*B135*C210	Trắng				
DTL-30SS-V/TT/T-D			Đen				
					2542 / 2675 / 3404	30	675.000

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu sắc	Tên sản phẩm	Kích thước (m)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RAY1.0-T/RAY1.0-D		Trắng Đen	Ray gắn đèn	1.0	20	172.000
RAY1.5-T/RAY1.5-D				1.5	20	258.000
RAY2.0-T/RAY2.0-D				2.0	20	345.000
KNG-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			49.000
KNT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			47.000
KNCT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			77.000
DN-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			52.000
DNTO-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			56.000

Ứng dụng

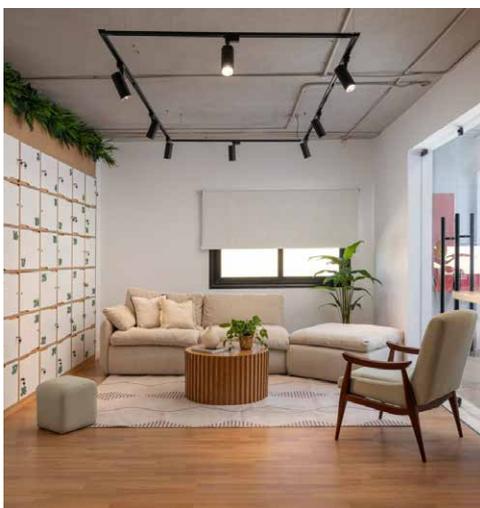

Lắp đặt trên thanh ray



Lắp đặt trên đế ngồi



ĐÈN ĐỂ NGỒI RỌI SPINEL

(DN Series)


MỚI



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DN-10SS-V/TT/T-D	10	A50*B116*C108	Đen	3000 4000 6500	710 / 755 / 775	30	401.000
DN-10SS-V/TT/T-T	10	A50*B116*C108	Trắng		735 / 790 / 805	30	401.000



ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ


(LWA Series)



Độ hoàn màu cao CRI>86



Đa dạng kiểu dáng



Thông số kỹ thuật



Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		5W	D10 * R10 * C8	3000	20	561.000
LWA901A-BK	LWA901A-WH					
		5W	D10 * R20 * C8	3000	20	661.000
LWA9011-2-BK	LWA9011-2-WH					
		5W	D10 * R10 * C10	3000	20	812.000
LWA5011-BK	LWA5011-WH					

Ứng dụng







ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI

(LWA Series)

Thông số kỹ thuật



Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		8W	D11*R2.8*C9	3000	50	625.000
LWA8011-S-BK	LWA8011-S-WH					
		12W	D17*R2.8*C9	3000	20	728.000
LWA8011-M-BK	LWA8011-M-WH					
		2x6W	D8*R6.8*C16	3000	20	1.165.000
LWA0047-2S-BK	LWA0047-2S-WH					
		2x10W	D10.5*R11.8* C17.5	3000	10	1.755.000
LWA0047B-BK	LWA0047B-WH					
	LWA0262-V/T-D	1+1+5W	D15 *R8.6* C8	3000 6500	20	488.000
	LWA01G	2*12W	R10.8*30	3000	10	1.533.000
	 LWA121	10W	D115 * R95 * C118	3000	20	920.000
	 LWA122	2*10W	D115 * R95 * C196	3000	20	1.358.000

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		7W	D10 * R7.5 * C14	3000	10	1.027.000
LWA0148A-BK	LWA0148A-WH					
		2x7W	D10 * R7.5 * C16.5	3000	10	1.200.000
LWA0148B-BK	LWA0148B-WH					
		6x2W	D17 * R4 * C8	3000	20	816.000
LWA8031-BK	LWA8031-WH					
		2x7W	D16 * R5 * C8	3000	20	1.114.000
LWA0149B-BK	LWA0149B-WH					
		12W	D10 * R10 * C11	3000	10	1.047.000
LWA0150A-BK	LWA0150A-WH					
		2x12W	D10 * R11.5 * C17	3000	10	1.665.000
LWA0150B-BK	LWA0150B-WH					
		2x5W	D9 * R9 * C20	3000	10	1.099.000
LWA919-BK	LWA919-WH					
	LWA8088	10W	D38 * R8 * C9.5	3000	10	857.000



ĐÈN LED DÂY AC

(LD Series)




Công nghệ LED hiệu suất cao




Thiết kế linh hoạt, dễ lắp đặt

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C/Dmm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Quang thông (lm)	Giá Bán (VND/m)
LD-8-5050-V/T		8W/m	A1000 * B8 * C14	5050 60 led/m	3000 6500	50m/cuộn	507 / 574	120.000
DC-220-8		500W	D470*18*34			50 bộ/ thùng		81.000
LD-11-2835-V/TT/T		11W/m	A1000 * B7 * C17	2835 240 led/m	3000 4000 6500	100m/cuộn	786 / 780 / 843	86.000
DC-220-11		600W	D470*18*34			40 bộ/ thùng		81.000
DC-220-12-KN MỚI		250W	D480*30*35	Nguồn không nháy		50 bộ/ thùng		271.000

Mô tả kích thước

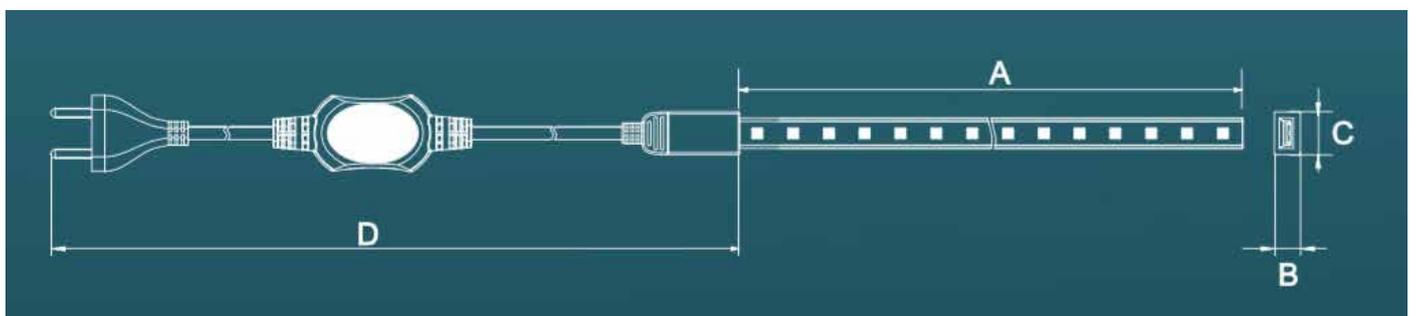



ĐÈN LED DẪN DC (LDDC Series)




Đa dạng mẫu mã




Tuổi thọ cao



Lắp đặt dễ dàng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W/m)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt Độ Màu (K)	CRI	Nguồn cấp	Quy Cách (m/cuộn)	Giá Bán (VNĐ/m)	
LDDC-12-120-V/TT/T		12	8	1200 / 1220 / 1245	3000 4000 6500	>80	12 VDC	5	62.000	
LDDC-18-180-V/TT/T		18	10	1562 / 1680 / 1686				5	83.000	
LDDC-22-240-V/TT/T		22	10	2000 / 2167 / 2167				5	107.000	
LDDC-12-120-V/TT/T-24		12	8	1200 / 1220 / 1245			>80	24 VDC	10	62.000
LDDC-18-180-V/TT/T-24		18	10	1562 / 1680 / 1686					10	83.000
LDDC-12-COB-V/TT/T-24		12	10	825 / 970 / 1045					10	83.000

Ứng dụng



Phụ kiện bộ nguồn đèn







Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nguồn cấp	Thông số dòng, Áp ra	Quy Cách (Chiếc/chung)	Giá Bán (VND)
ND-48-12		48	280*18*18	220VAC	12V/4A	200	205.000
ND-TO-60-12		60	140*50*28	110-220VAC	12V/5A	100	295.000
ND-TO-150-12		150	180*50*28	110-220VAC	12V/12.5A	50	440.000
ND-TO-200-12		200	190*60*30	110-220VAC	12V/16.6A	50	534.000
ND-TO-300-12		300	224*60*30	110-220VAC	12V/25A	50	621.000
ND-TO-60-24		60	140*50*28	110-220VAC	24V/2.5A	100	295.000
ND-TO-150-24		150	180*50*28	110-220VAC	24V/6.2A	50	440.000
ND-TO-200-24		200	190*60*30	110-220VAC	24V/8.3A	50	534.000
ND-TO-300-24		300	224*60*30	110-220VAC	24V/12.5A	50	621.000

Thanh nhôm



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Giá bán (VND/m)
TNA-2407		Thanh nhôm lắp âm	24.5*7*15	87.000
TNN-1707		Thanh nhôm lắp nổi	17.3*7.6*12	79.000
TNG-1616		Thanh nhôm lắp góc	16*16*10	64.000
TNN-1307		Thanh nhôm lắp nổi	13*7*10	63.000




TNA-2407



TNN-1707



TNG-1616



TNN-1307

ĐÈN RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG

(RNCM Series)



Độ hoàn màu cao
CRI > 90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt



Thanh ray siêu mỏng



An toàn cho người sử dụng

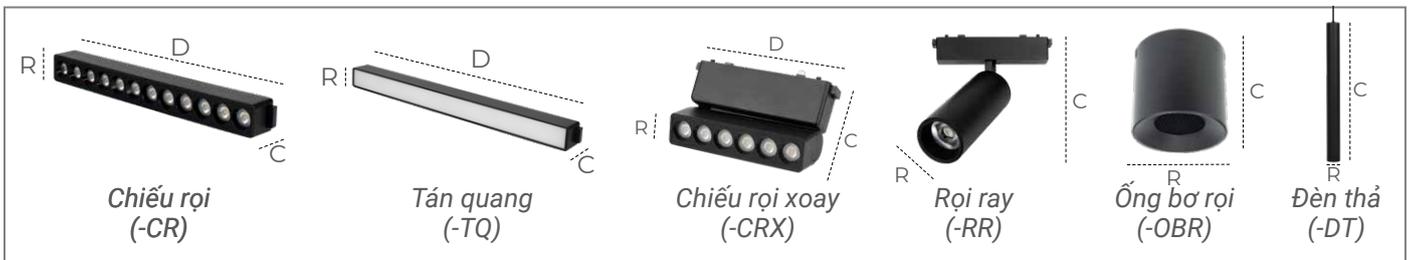

Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
RNCM-6SS-CR-V/TT/T	Chiếu rọi	6	D113 * R26 * C27	3000 4000 5700	500	30°	519.000
RNCM-12SS-CR-V/TT/T		12	D221 * R26 * C24		1100		660.000
RNCM-18SS-CR-V/TT/T		18	D338 * R26 * C24		1600		776.000
RNCM-10SS-TQ-V/TT/T	Tán quang	10	D221 * R26 * C24		900	100°	611.000
RNCM-20SS-TQ-V/TT/T		20	D608 * R26 * C24		1800		844.000
RNCM-6SS-CRX-V/TT/T	Chiếu rọi xoay	6	D113 * R26 * C78		500	30°	776.000
RNCM-12SS-CRX-V/TT/T		12	D221 * R26 * C78		1100		983.000
RNCM-9SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	9	R44 * C160		700	24°	914.000
RNCM-6SS-OBR-V/TT/T	Ống bơ rọi	6	R75 * C75		500	24°	983.000
RNCM-7SS-DT-V/TT	Đèn thả	7	R30 * C300		3000 4000	550	24°


Phụ kiện

Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNCM-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*67*35	30	686.000
RNCM-RAYA-2-D			2000*67*35	30	1.372.000
RNCM-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi	1000*26*6		318.000
RNCM-RAYN-2-D			2000*26*6		633.000
RNCM-KNT-N-C		Khớp nối thẳng nổi - cứng	60*26*7		124.000
RNCM-KNG-N-C		Khớp nối nổi - cứng	43*43*27		124.000
RNCM-KNCT-N-C		Khớp nối chữ T nổi - cứng	60*43*7		180.000
RNCM-KN4G-N-C		Khớp nối 4 góc nổi - cứng	60*60*7		236.000
RNCM-KNV-N-C		Khớp nối chữ V nổi - cứng	26*26*26*7		135.000
RNCM-RNN-DC		Rắc nối nguồn	62*26*18		141.000
RNCM-KNT-A-M		Khớp nối thẳng âm - mềm	160*25*15		213.000
RNCM-KNG-A-C		Khớp nối góc âm cứng	100*100*67*35		276.000
RNCM-KNG-A-M		Khớp nối góc âm - mềm	290*25*15		231.000
RNCM-KNL-A-C		Khớp nối lưng âm - cứng	80*22		35.000
RNCM-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	208*26*24		1.097.000
RNCM-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	225*26*24		1.544.000
RNCM-HOPN		Hộp che dây nguồn	100*26*29		95.000

Mô tả kích thước

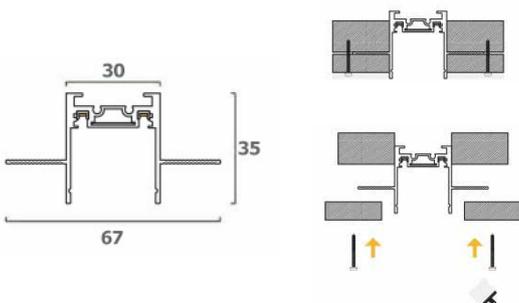

Thanh ray lắp âm

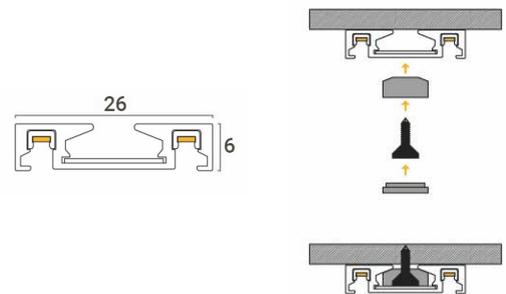

Thanh ray lắp nổi

ĐÈN RAY NAM CHÂM

(RNC-SS Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt



Tiết kiệm điện



An toàn cho người sử dụng

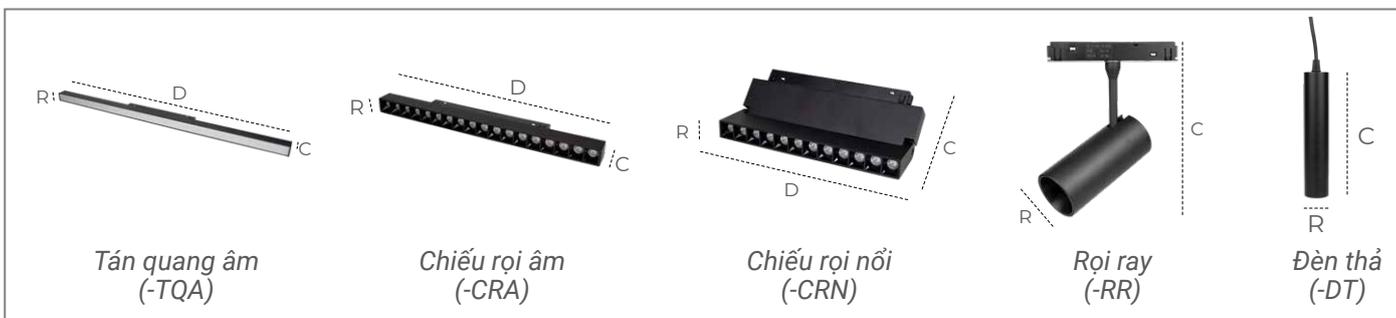

Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Giá Bán (VND)
RNC-10SS-TQA-V/TT/T	Tán quang âm	10	D300 * R22 * C43	3000 4000 6500	295/ 330/ 365	653.000
RNC-20SS-TQA-V/TT/T		20	D600 * R22 * C43		594/ 660/ 726	986.000
RNC-6SS-CRA-V/TT/T	Chiếu rọi âm	6	D110 * R22 * C40		450/ 500/ 550	531.000
RNC-12SS-CRA-V/TT/T		12	D220 * R22 * C43		752/ 790/ 878	798.000
RNC-18SS-CRA-V/TT/T		18	D330 * R22 * C43		1224/ 1320/ 1426	1.240.000
RNC-6SS-CRN-V/TT/T	Chiếu rọi nổi	6	D112 * R22 * C114		450/ 500/ 550	950.000
RNC-12SS-CRN-V/TT/T		12	D219 * R22 * C107		702/ 780/ 858	1.426.000
RNC-18SS-CRN-V/TT/T		18	D327 * R22 * C114		1134/ 1260/ 1386	1.667.000
RNC-7SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	7	R45 * C170		378/ 426/ 465	780.000
RNC-10SS-RR-V/TT/T		10	R45 * C168		540/ 600/ 660	950.000
RNC-20SS-RR-V/TT/T		20	R60 * C187	1190/ 1206/ 1325	1.238.000	
RNC-12SS-DT-V/TT	Đèn thả	12	R50 * C300	3000/4000	780/ 858	942.000




Phụ kiện

Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNC-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*65.8*47.6	32	801.000
RNC-RAYA-1.5-D			1500*65.8*47.6		1.203.000
RNC-RAYA-2-D			2000*65.8*47.6		1.603.000
RNC-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi hoặc lắp thả	1000*28*51		707.000
RNC-RAYN-2-D			2000*28*51		1.415.000
RNC-KNT-C-D		Khớp nối RNC thẳng - cứng	127*18*18		167.000
RNC-KNT-M-D		Khớp nối RNC thẳng - mềm	200*18*18		223.000
RNC-KNG-M-D		Khớp nối RNC góc - mềm	357*18*18		250.000
RNC-RNN-DC		Rắc nối nguồn DC	390*18*18		159.000
RNC-KNG-A-D		Khớp nối góc thanh ray âm RNC	95*95*65*47		397.000
RNC-KNG-N-D		Khớp nối góc thanh ray nổi RNC	95*95*28*51		344.000
RNC-CT		Cáp thả thanh ray nổi RNC	1500mm-2 dây/túi		277.000
RNC-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	242*22*44		872.000
RNC-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	282*22*44		1.533.000
RNC-NN300-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 300W	210*64*30		1.700.000
RNC-NN400-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 400W	228*62*28		1.848.000

Mô tả kích thước

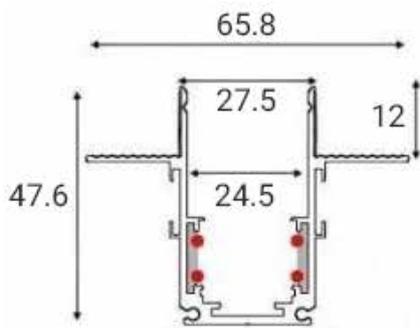

Thanh ray lắp âm



Thanh ray lắp nổi



ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU

(LB Series)



Độ hoàn màu cao
CRI > 86



Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng



An toàn, thân thiện
với môi trường



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
LB-9-A60-DM	9W	60*112	3 màu	883	50	100.000

Ứng dụng





ĐÈN LED BULB DOB

(DOB-LB Series)



Độ hoàn màu cao
CRI > 86



Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng



An toàn, thân thiện
với môi trường

DOB

Công nghệ DOB
hiện đại

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Quang thông (lm)	Giá bán (VND)
DOB-LB-3-A3-V/T		3W	D77 * R45	3000	100	296 / 316	41.000
				6000			
DOB-LB-5-A3-V/T		5W	D102 * R58	3000	50	455 / 490	51.000
				6000			
DOB-LB-9-A3-V/T		9W	D107 * R60	3000	50	806 / 912	58.000
				6000			
DOB-LB-15-A3-V/T		15W	D137 * R70	3000	40	1267 / 1497	94.000
				6000			
DOB-LB-20-T5-V/T		20W	D144 * R80	3000	40	1839 / 1908	123.000
				6000			
DOB-LB-30-T5-V/T		30W	D169 * R100	3000	20/30	2618 / 2907	208.000
				6000			
DOB-LB-40-T5-V/T		40W	D202 * R118	3000	12/20	3490 / 3876	261.000
				6000			
DOB-LB-50-T5-V/T		50W	D228 * R137	3000	8/20	4292 / 4426	423.000
				6000			
DOB-LB-60-T5-V		60W	D276 * R161	3000	6	5296	596.000



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI MALACHITE

(DA-OBRC Series)



Độ hoàn màu cao
CRI > 90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn
hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRC-12SS-V/TT/T-D	12W	Ø90 * C80	3000 4000 6500	960 / 1020 / 1080	24°	30	796.000

Ứng dụng





ỐNG BƠ GẬP SUNSTONE

(DA-OBRG Series)




Độ hoàn màu cao
CRI>90



Sử dụng Chiplid Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế thông minh, linh hoạt



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø74 * C102	3000 4000 6500	1070 / 1150 / 1370	24°	30	810.000
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-T	Trắng							
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-D	Đen	16W	Ø100 * C105	3000 4000 6500	1425 / 1510 / 1660	24°	30	1.115.000
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-T	Trắng							

Ứng dụng





ỐNG BƠ CHIẾU RỌI EMERALD

(OBR-SS Series)



Độ hoàn màu cao
CRI > 90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn
hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
OBR-7SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	7W	Ø95*C120	3000 4000 6500	552 / 568 / 584	25°	30	538.000
OBR-7SS-D95-V/TT/T-D	Đen							
OBR-10SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø95*C120		809 / 857 / 880	30°	30	583.000
OBR-10SS-D95-V/TT/T-D	Đen							
OBR-15SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø115*C140		1182 / 1217 / 1252	20°	20	704.000
OBR-15SS-D115-V/TT/T-D	Đen							
OBR-20SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115*C140		1576 / 1622 / 1669	30°	20	725.000
OBR-20SS-D115-V/TT/T-D	Đen							



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT (OBR-SS Series)



Độ hoàn màu cao
CRI > 90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn
hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø * C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
OBR-15SS-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø95 * C100	3000 4000 6500	1371 / 1395 / 1687	30	636.000
OBR-15SS-V/TT/T-D	Đen						
OBR-20SS-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115 * C130	3000 4000 6500	1829 / 1859 / 2249	30	776.000
OBR-20SS-V/TT/T-D	Đen						

Ứng dụng





ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE


(OBK-SS Series)



Độ hoàn màu cao
CRI > 90



Sử dụng Chipled Samsung



Ánh sáng khuếch tán đồng đều



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø * C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBK-8SS-D95-V/TT/T-D	Đen	8W	Ø95 * C56	3000 4000 6500	721 / 760 / 760	30	310.000
OBK-8SS-D95-DM-D	Đen				590 / 614 / 659	30	330.000
OBK-8SS-D95-V/TT/T-T	Trắng				721 / 760 / 760	30	310.000
OBK-8SS-D95-DM-T	Trắng				590 / 614 / 659	30	330.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø115 * C56		923 / 989 / 1002	30	379.000
OBK-12SS-D115-DM-D	Đen				891 / 960 / 1010	30	399.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-T	Trắng				1009 / 1050 / 1053	30	379.000
OBK-12SS-D115-DM-T	Trắng				891 / 960 / 1010	30	399.000



ỔP TRẦN MOONSTONE

(ONL-SS Series)




Độ hoàn màu cao
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Chống côn trùng
tuyệt đối



Ánh sáng khuếch
tán đồng đều



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình dáng	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
ONL-12SS-T150-V/TT/T-T/D	Tròn	12W	R150 * C26	3000 4000 6500	822/857/875	20	403.000
ONL-12SS-V150-V/TT/T-T/D	Vuông		D150 * R150 * C26		822/857/875		429.000
ONL-18SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	18W	R210 * C26		1233/1286/1312		525.000
ONL-18SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1233/1286/1312		600.000
ONL-24SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	24W	R210 * C26		1644/1714/1749		559.000
ONL-24SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1644/1714/1749		615.000
ONL-30SS-T300-V/TT/T-T/D	Tròn	30W	R300 * C26		2250/2400/2500		767.000
ONL-30SS-V300-V/TT/T-T/D	Vuông		D300 * R300 * C26		2250/2400/2500		794.000




ỔP TRẦN CẢM BIẾN

(OTCB Series)

CHIP LED ● ● ●
Samsung
 THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử dụng Chipled Samsung



Ánh sáng khuếch tán đồng đều



Cảm biến Radar xuyên vật cản




Tùy chỉnh chế độ theo yêu cầu



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OTCB-18-T230-CM	18	R230 * C25	3000	1700 / 1950 / 1860	20	732.000
OTCB-18-V230-CM		D230 * R230 * C25	4000 6500	1700 / 1950 / 1860	20	811.000

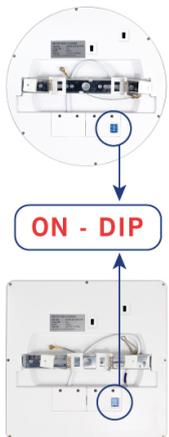

ON

SÁNG TRONG 15S

Thời gian sáng

DIP

TẮT CHỨC NĂNG CẢM BIẾN, THƯỜNG SÁNG

Chức năng cảm biến

ON

SÁNG TRONG 60S

Thời gian sáng

DIP

CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 4M

Chức năng cảm biến

ON

SÁNG TRONG 30S

Thời gian sáng

DIP

CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 2M

Chức năng cảm biến

ON

SÁNG TRONG 120S

Thời gian sáng

DIP

CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 8M

Chức năng cảm biến



TUÝP BÁN NGUYỆT AMBER

(TBN-SS Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90




Sử dụng Chipled Samsung



góc chiếu ~180°

Thiết kế tràn viền
Ánh sáng tỏa đều

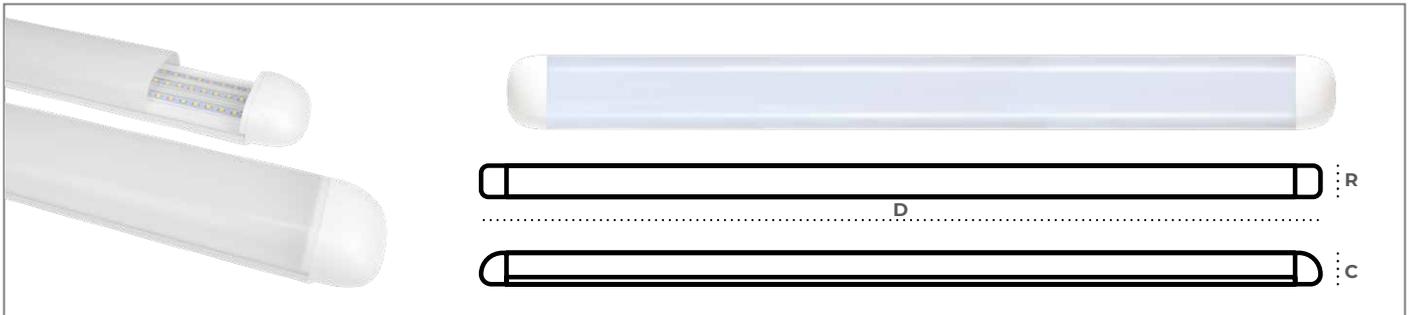

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)	
TBN-18SS-60-V/TT/T	18W	D60 * R5 * C3	3000 4000 6500	1704 / 1779 / 1859	20	294.000	
TBN-18SS-60-DM				1700 / 1770 / 1850		349.000	
TBN-27SS-60-V/TT/T	27W	D60 * R7.5 * C3		2557 / 2669 / 2788		380.000	
TBN-27SS-60-DM				2550 / 2668 / 2780		444.000	
TBN-36SS-120-V/TT/T	36W	D120 * R5 * C3		2937 / 3158 / 3379		20	464.000
TBN-36SS-120-DM				2930 / 3150 / 3370			553.000
TBN-54SS-120-V/TT/T	54W	D120 * R7.5 * C3		4406 / 4737 / 5069			568.000
TBN-54SS-120-DM				4400 / 4730 / 5060			728.000



TUÝP LED GARNET (VT5-SS Series)




Độ hoàn màu cao
CRI > 90



Sử dụng Chipled Samsung



Chất liệu cao cấp
Thiết kế hiện đại

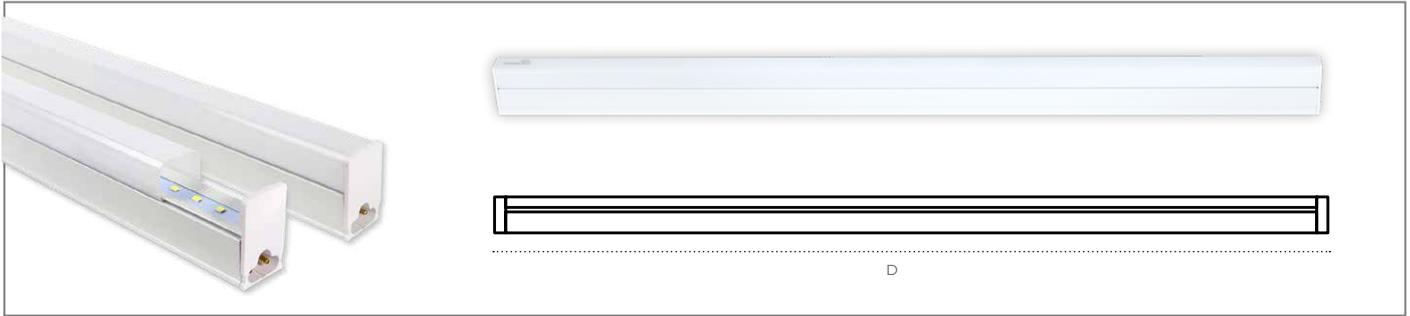

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
VT5-4SS-30-V/TT/T	4W	D30	3000 4000 6500	400 / 435 / 432	25	136.000
VT5-8SS-60-V/TT/T	8W	D60		761 / 829 / 842		173.000
VT5-12SS-90-V/TT/T	12W	D90		1178 / 1241 / 1286		223.000
VT5-16SS-120-V/TT/T	16W	D120		1556 / 1688 / 1762		262.000

Ứng dụng





TUÝP LED T8 NHÔM NHỰA

(T8-SS Series)




Sử dụng Chipled Samsung



Để nhôm tản nhiệt hiệu quả



Mặt đèn mica giúp ánh sáng tỏa đều

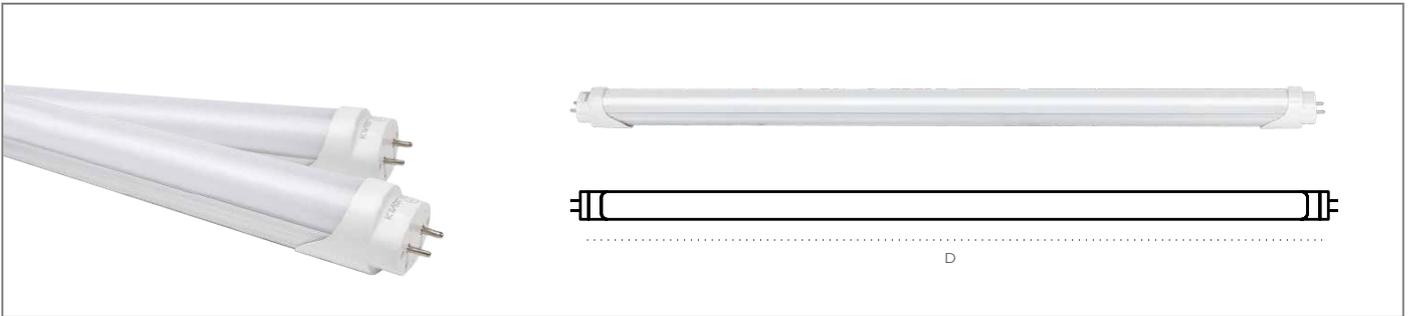

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
T8-22SS-120-T	22W	D120	6000	2210	25	240.000

Phụ kiện



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (D cm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
MANGDON-T8-120		Máng đèn	120	50	59.000
MANGDON-T8-60			60	50	51.000
MANGDOI-T8-120			120	50	83.000
MANGDOI-T8-60			60	50	73.000



ĐÈN EXIT HỘP

(EX Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VND)
EX-3-1M-T		Chỉ hướng trái	3W	D355 * R143 * C23	>3h	Pin Ni-Cd 1.2V 800mAh	341.000
EX-3-2M-T							
EX-3-1M-P		Chỉ hướng phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-P							
EX-3-1M-L		Chỉ hướng lên	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-L							
EX-3-1M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-X							
EX-3-1M-VT		Hướng vào trong	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-VT							
EX-3-1M-TP		Hướng trái, phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-TP							
EX-3-1M		Hướng lối thoát	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M							



ĐÈN EXIT MICA

(EXM Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VNĐ)
EXM-3-2M-T		Chỉ hướng trái	3W	D365 * R195 * C22	>3h	Pin Ni-Cd 1.2V 800mAh	754.000
EXM-3-2M-P		Chỉ hướng phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-L		Chỉ hướng lên	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-VT		Hướng vào trong	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-TP		Hướng trái, phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M		Hướng lối thoát	3W	D365 * R195 * C22	>3h		



ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP, SỰ CỐ

(KC Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Thời gian sạc	Thời gian sử dụng	Pin	Giá bán (VND)
KC-2*3-3	2*3W	D265 * R250 * C60	24h	>3h	Pin Ni-Cd 3.6V 800mAh	839.000



KIT KHẨN CẤP

(KKC Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >2h



Pin dung lượng cao



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất ngắn hạn (W)	Thời gian sử dụng	Công suất sử dụng nên dùng	Pin	Giá bán (VND)
KKC-50-4800		50W	>2h	3-20W	Pin Li-ion 18650 11.1V 4800mAh	1.251.000
KKC-200-10000 Mới		200W	>2h	3-80W	Pin Li-ion 12.8V 10000mAh	4.568.000



ĐÈN ÂM TRẦN KHẨN CẤP


(DLKC Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >2h



Pin dung lượng cao



Độ sáng cao
Góc chiếu sáng rộng



Kích thước nhỏ gọn



Có tem PCCC

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	IP	Pin	Giá bán (VND)
DLKC-3-3	3W	R95 * C33	Ø70	24h	>2h	22	Pin Li-ion 18650 3.7V 3500mAh	955.000



ĐÈN ÂM BẠC (AB Series)



Đạt tiêu chuẩn IP44



Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng



Chipler CREE



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu sắc	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Giá bán (VND)
AB-3-V-T	Trắng	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	489.000
AB-3-V-D	Đen	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	
AB-3-V-X	Xám	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	

Phụ kiện mặt đèn



Mã sản phẩm	Màu sắc	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
PK-MAB-T	Trắng	90*90*5	63.000
PK-MAB-D	Đen	90*90*5	
PK-MAB-X	Xám	90*90*5	



ĐÈN NHÀ XƯỞNG

(UFO-01 Series)



Hiệu năng chiếu sáng vượt trội



Thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt



Tiết kiệm điện



Độ bền cao



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
UFO-01-100-T	100W	D300 * R100	6000	13500	4	1.933.000
UFO-01-150-T	150W	D353 * R113		20150	4	2.832.000
UFO-01-200-T	200W	D381 * R113		24700	4	3.320.000

* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm chao đèn

Phụ kiện chao kim loại sơn tĩnh điện



Mã sản phẩm	Giá bán (VND)
CHAO-UFO-01-100	187.000
CHAO-UFO-01-150	280.000
CHAO-UFO-01-200	373.000




ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN


(GR-SS Series)



Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Đầu đèn dễ dàng tháo rời
Dễ dàng tháo dỡ, bảo hành



Điểm đấu nối cao
An toàn khi ngập nước



Chiếu sáng hiệu quả
Giảm độ chói



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B mm)	Nguồn	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V	8W	A95 * B250	DC	1.779.000
GR-8SS-500-V	8W	A95 * B500	DC	2.016.000
GR-8SS-800-V	8W	A95 * B800	DC	2.339.000
GR-8SS-250-V-AC	8W	A95 * B250	AC	1.842.000
GR-8SS-500-V-AC	8W	A95 * B500	AC	2.081.000
GR-8SS-800-V-AC	8W	A95 * B800	AC	2.387.000

Phụ kiện nguồn chống mưa



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
NCM-200-24	200	154*94*48	530.000
NCM-400-24	400	190*117*48	673.000



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

(GR-BR Series)

MỚI



Chip LED COB cao cấp
CRI > 98



Thiết kế chống nước tuyệt
đối



Chiếu sáng gián tiếp,
không chói



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B mm)	CRI	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Nguồn	Giá bán (VND)
GR02-10BR-600-V	10	120*600	>80	3000	625	220	1.773.000
GR03-10BR-600-V	10	130*600	>80	3000	540	220	

Ứng dụng





ĐÈN CẮM CỎ

(DCC Series)



Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Thiết kế nhỏ gọn
đẹp mắt



Đa dạng kiểu dáng
Thiết kế hiện đại



Bảo hành 2 năm
toàn quốc



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Điện áp	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-5-V		5W	A42 * B250 * C160	220V	Vàng	100	408.000
DCC-5-X		5W	A42 * B250 * C160	220V	Xanh	100	
DCC-7-V		7W	A60 * B270 * C160	220V/ 24VDC	Vàng	50	486.000
DCC-10-V		10W	A62 * B275 * C162	220V/ 24VDC	Vàng	50	548.000
DCC-15-V		15W	A82 * B315 * C159	220V	Vàng	40	967.000
DCC-25-V		25W	A115 * B380 * C208	220V	Vàng	20	1.284.000
DCC-7-RGB		7W	A60 * B270 * C160	220V	RGB	50	562.000
DCC-01-5-V		5W	A52 * D90	AC85 - 265V	Vàng	100	424.000
DCC-01-7-V		7W	A58 * D90	AC85 - 265V	Vàng	50	438.000
DCC-01-15-V		15W	A73 * D115	AC85 - 265V	Vàng	20	632.000
DRC01-12-V		12	81*170*167	220V/ 24VDC	Vàng	20	2.145.000
DRC01-18-V		18	94*175*170	220V/ 24VDC	Vàng	20	2.525.000


ĐÈN RỌI CỘT (DRC Series)



Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Thiết kế độ chói
nhỏ gọn, đẹp mắt



Góc chiếu hẹp



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Chipled	Kích thước (mm)	Điện áp	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	CRI	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
DRC-3-V		3W	SMD	Ø42*105	220V	3000	100	5°	>80	50	441.000
DRC-8-V		8W	SMD	Ø70*155			400	5°	>80	20	533.000
MỚI DRC02-15-V		15	COB	Ø85*155	220V	3000	340	6°	>97	20	1.364.000



ĐÈN ĐƯỜNG

(STL-01 Series)



CHIP LED
PHILIPS

Chiplid Philips
Quang hiệu tổng bộ đèn
>130 lm/W

NGUỒN
PHILIPS

Nguồn Philips tin cậy bền
bì



Cổ đèn xoay được linh
hoạt



Vỏ nhôm đúc cao cấp,
thấm mỹ, tản nhiệt nhanh,
chống nước tốt.



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
STL-01-100-T	100	555*214*118	12600	6500	65	1	4.469.000
STL-01-150-T	150	552*244*120	18500	6500	65	1	4.940.000
STL-01-200-T	200	680*255*120	24400	6500	65	1	6.512.000



ĐÈN PHA LED MODUL

(PLMD Series)


MỚI



Công suất cao
250W/modul



Ghép nối linh hoạt dễ dàng nhiều modul

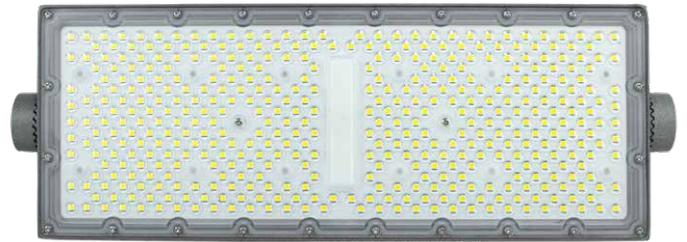

CHIP LED
PHILIPS

Chip Philips quang hiệu cao >130 lm/W.



Vỏ nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh, chống nước tốt



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
PLMD-250-T	250W	1380*225*74	37000	6500	65	1	3.795.000



QUẠT HÚT ÂM TƯỜNG

(QHAT Series)

MỚI



✓ Sử dụng vòng bi thay vì bạc nên bền, êm



✓ Sử dụng động cơ dây đồng 100%




✓ Kích thước đúng tiêu chuẩn Việt Nam



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Tốc độ gió (m/s)	Lưu lượng gió (m³/h)	Độ ồn (db)	Giá bán (VND)
QHAT-01-20	35	D235 * R235 * C120	200*200	4.5	300	42	454.000
QHAT-01-25	40	D295 * R295 * C123	250*250	5.5	450	40	502.000
QHAT-01-30	40	D340 * R340 * C123	300*300	6.5	690	42	560.000

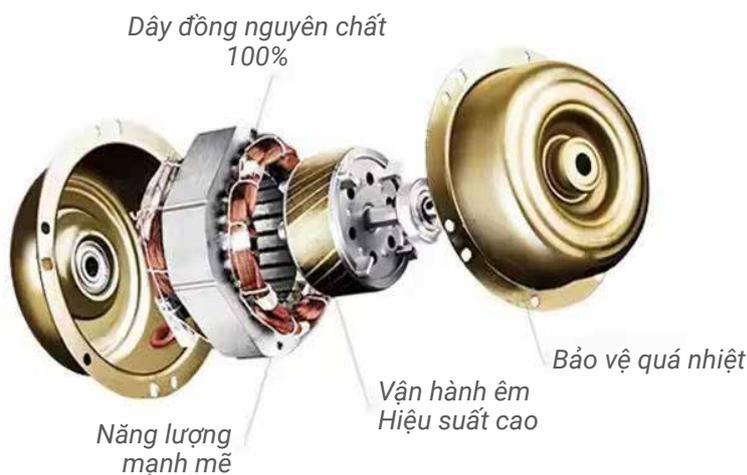

Tốc độ quay cao



Dây đồng nguyên chất 100%



Bạc đạn giảm ồn



Vỏ bọc kín hoàn toàn

QUẠT HÚT ÂM TRẦN

(QHATR Series)

MỚI



✓ Sử dụng vòng bi thay vì bạc nên bền, êm



✓ Sử dụng động cơ dây đồng 100%



✓ Kích thước đúng tiêu chuẩn Việt Nam



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Tốc độ gió (m/s)	Lưu lượng gió (m ³ /h)	Độ ồn (db)	Giá bán (VND)
QHATR-01-20	35	D240 * R240 * C140	200*200	6.5	180	40	435.000
QHATR-01-25	35	D300 * R300 * C147	250*250	8.5	230	42	522.000
QHATR-01-30	40	D340 * R340 * C123	300*300	9.5	280	42	565.000

Ứng dụng





QUẠT MÁT NHÀ TẮM

(QMNT Series)

MỚI

3ⁱⁿ1



✓ **3 tính năng trong 1**

Quạt thông gió, chiếu sáng, quạt mát

✓ **Lắp âm trần gọn - đẹp**

✓ **Có đảo gió - làm mát rộng**

✓ **Điều khiển cảm ứng không dây, lắp đặt dễ dàng**



QMNT-3030

QMNT-3060

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
QMNT-3030	Công suất quạt: 45W Công suất đèn: 9W	D334 * R334 * C110	300*300	44	1	2.354.000
QMNT-3060	Công suất quạt: 67W Công suất đèn: 24W	D634 * R334 * C120	300*600	44	1	3.923.000



QUẠT SỬI ĐIỀU HÒA

(QSDH Series)



✓ Sưởi PTC Ceramic

Không đốt oxy, không gây khô da, tỏa ấm đều không gian sử dụng.




✓ Thông gió

Luân chuyển, bổ sung không khí tươi mát từ bên ngoài vào trong không gian sử dụng.



✓ Chiếu sáng

Ánh sáng tỏa đều, êm dịu, tiết kiệm điện năng.



✓ Làm mát

Tạo gió tự nhiên, làm mát khu vực sử dụng.



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
QSDH-3030	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 12W Sưởi 1: 1000W Sưởi 2: 2000W	D335 * R335 * C110	305*305	6500	>80	44	1	3.357.000
QSDH-3060-TV	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 24W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C120	305*605	6500	>80	44	1	5.104.000
QSDH-3060-02	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 36W Đào gió: 4W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C135	305*605	6500	>80	44	1	5.410.000



ĐÈN BÀN

(DB Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Cảm ứng mượt mà
Tùy chỉnh độ sáng - màu ánh sáng



Góc quay cơ động,
linh hoạt



Điện áp 12 VDC
an toàn khi sử dụng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/ thùng)	Giá bán (VND)
DB-HS-10-DM		10W	550	3000 4000 6500	>90	20	12	893.000
DB-LX-12-DM		12W	560	3000 4000 6500	>90	20	6	1.906.000



KINGECCO[®]

SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN



CATALOGUE 2026

ĐÈN LED ÂM TRẦN KINGECO

(EC-DLSS Series)

CHIP LED **Samsung**


Sử dụng
Chipled Samsung



Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả

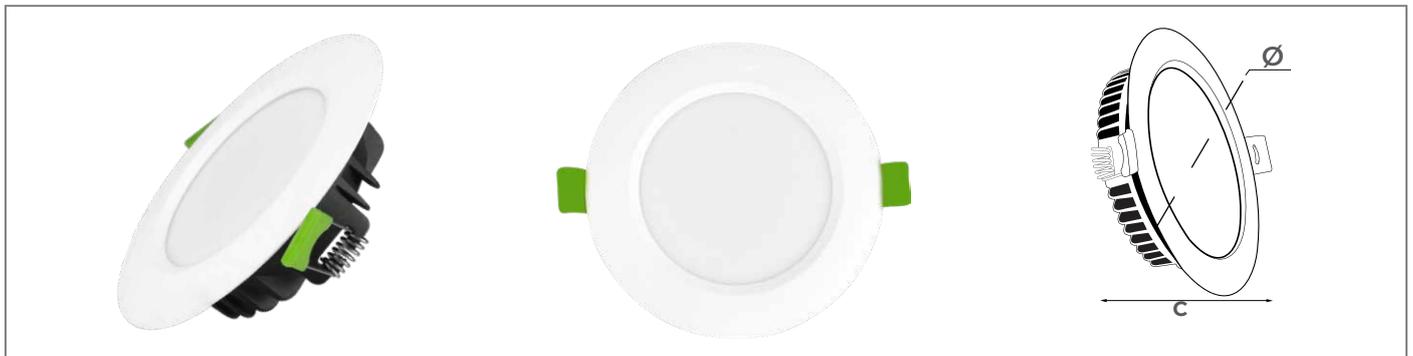

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	181.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T	9W	Ø118 * C30	Ø90		778 / 852 / 927	50	188.000
EC-DL-9SS-T138-V/TT/T	9W	Ø138 * C30	Ø110		884 / 920 / 1006	50	218.000
EC-DL-12SS-T138-V/TT/T	12W	Ø138 * C30	Ø110		1037 / 1137 / 1236	50	227.000
EC-DL-7SS-T118-DM	7W	Ø118 * C30	Ø90		669 / 685 / 749	50	206.000
EC-DL-9SS-T118-DM	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1020	50	211.000
EC-DL-9SS-T138-DM	9W	Ø138 * C30	Ø110		885 / 981 / 1012	50	234.000
EC-DL-12SS-T138-DM	12W	Ø138 * C30	Ø110		1146 / 1174 / 1360	50	250.000



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CV/CB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	222.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90		703 / 741 / 778	50	227.000
EC-DL-7SS-T118-DM-CV/CB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	669 / 685 / 750	50	241.000
EC-DL-9SS-T118-DM-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1021	50	252.000



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PV	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	222.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90		703 / 741 / 778	50	227.000
EC-DL-7SS-T118-DM-PV/PB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	669 / 685 / 750	50	241.000
EC-DL-9SS-T118-DM-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1021	50	252.000




ĐÈN LED ÂM TRẦN DOB KINGECO

(EC-DOB Series)

CHIP LED **Samsung**

Sử dụng
Chipled Samsung



Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả

DOB

Công nghệ DOB
cao cấp




Mặt trắng




Không sử dụng nguồn rời



Mặt phẳng viền màu



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Loại mặt	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DOB-8SS-T118-T-T	Mặt trắng	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	152.000
EC-DOB-8SS-T118-DM-T		8W			3000 4000 6500	649 / 671 / 715		177.000
EC-DOB-8SS-T118-T-PV	Mặt phẳng viền màu	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	175.000
EC-DOB-8SS-T118-T-PB								174.000
EC-DOB-8SS-T118-DM-PV		8W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	649 / 671 / 715	50	200.000
EC-DOB-8SS-T118-DM-PB								196.000



ĐÈN PANEL MỎNG KINGECO

(EC-SPL Series)



Siêu mỏng không cần cắt
xương trần thạch cao

CHIP LED **Samsung**

Sử dụng
Chipled Samsung



Siêu sáng
Siêu tiết kiệm điện



Chất liệu cao cấp
Độ bền vượt trội



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-SPL-9-T145-TT/T	9W	Ø145 * C11	Ø135	4000 / 6500	800	40	195.000
EC-SPL-9-T145-DM				3000/4000/6500	800		228.000
EC-SPL-12-T170-TT/T	12W	Ø170 * C11	Ø155	4000 / 6500	1150	40	220.000
EC-SPL-12-T170-DM				3000/4000/6500	1150		249.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ỒP TRẦN KINGECO

(EC-ONL Series)

CHIP LED • • •
Samsung

Sử dụng
Chipled Samsung



Chiếu sáng mạnh mẽ



Thiết kế hiện đại
Chất liệu cao cấp



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-ONL-12-T170-T-T/D		12	R170 * C35	6500	1020 / 860	40	264.000
EC-ONL-12-V170-T-T/D			D170 * R170 * C35		1060 / 850		288.000
EC-ONL-18-T215-T-T/D		18	R215 * C35	6500	1650 / 1450	20	338.000
EC-ONL-18-V215-T-T/D			D215 * R215 * C35		1530 / 1250		373.000
EC-ONL-24-T300-T-T/D		24	R300 * C35	6500	2200 / 1930	10	541.000
EC-ONL-24-V300-T-T/D			D300 * R300 * C38		1920		594.000

ĐÈN LED ỐNG BƠ TÁN QUANG DOB KINGECO

(EC-OBK Series)



Vỏ nhôm đúc tản nhiệt nhanh chống nước tốt, lắp được ngoài ban công

CHIP LED Samsung

Sử dụng Chipled Samsung



Thiết kế sang trọng độc đáo

DOB

Công nghệ DOB đột phá



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-OBK-9SS-V/TT/T-D	Đen	9W	Ø95 * C42	3000/4000/6500	650 / 680 / 715	30	244.000
EC-OBK-9SS-DM-D	Đen			3000/4000/6500	650 / 700 / 730	30	270.000
EC-OBK-9SS-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 680 / 715	30	244.000
EC-OBK-9SS-DM-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 700 / 730	30	270.000
EC-OBK-12SS-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø105 * C42	3000/4000/6500	920 / 966 / 1012	30	270.000
EC-OBK-12SS-DM-D	Đen			3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360	30	303.000
EC-OBK-12SS-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	920 / 966 / 1012	30	270.000
EC-OBK-12SS-DM-T	Trắng			3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360	30	303.000



ĐÈN LED DÂY KINGECO

(EC-LD Series)



Siêu sáng
Siêu tiết kiệm điện



Đạt tiêu chuẩn
IP65



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (m/cuộn)	Giá bán (VND/m)
EC-LD-12-2835-V/TT/T		12W	1000 * 14 * 7	2835 180 led/m	3000 4000 6500		100m/thùng	51.000
DC-220-12		500W	460 * 34 * 18				40bộ/thùng	83.000
EC-LD-9-2835-V/T		9 W/m	1000 * 14 * 6	2835 120 led/m	3000 6500	700 697	50m/cuộn	89.000
DC-220-9		500W	570 * 34 * 18				40bộ/thùng	83.000
EC-LD-7-5050-RGB		7W/m	1000 * 15.5 * 6.5	RGB 5050	R-G-B		50m/thùng	62.000
DC-220-7-RGB		350W	490 * 47 * 30				50 bộ/thùng	137.000



ĐÈN TUÝP OVAL KINGECO

(EC-TOV Series)



PCB nhôm siêu bền




Sử dụng tới 96 LED, ánh sáng đều



Chip LED cao cấp >100 lm/W siêu sáng



Vỏ nhôm tản nhiệt nhanh siêu bền

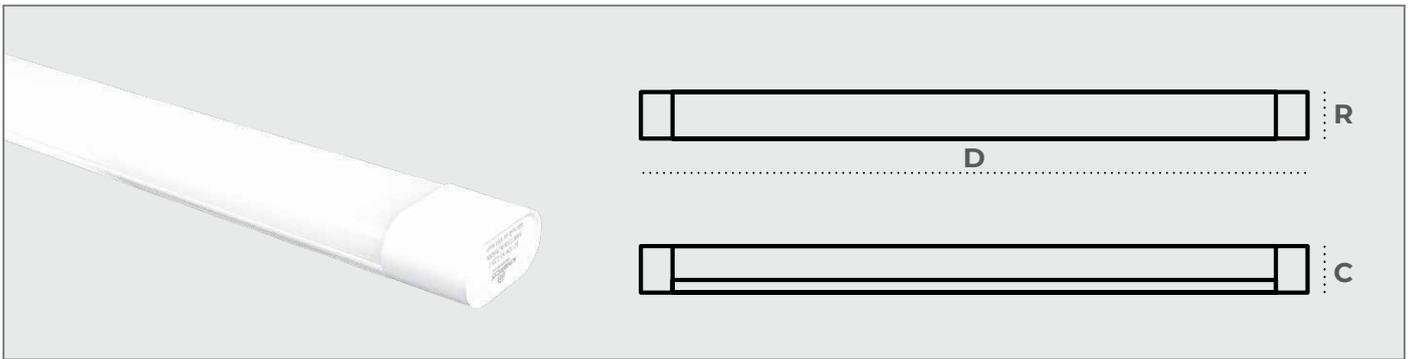

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TOV-27-60-T	27W	D60* R6 * C3	6500	2850	20	175.000
EC-TOV-55-120-T	55W	D125 * R6 * C3	6500	5600	20	285.000
EC-TOV-75-120-T	75W	D125 * R7.5 * C3	6500	8000	20	373.000

Ứng dụng





ĐÈN TÚYP THỦY TINH KINGECO

(EC-T8 Series)



PCB nhôm siêu bền




Sử dụng tới 96 LED, ánh sáng đều




Chip LED cao cấp >100 lm/W siêu sáng



Đui B2 tiêu chuẩn lắp đặt thay thế dễ dàng

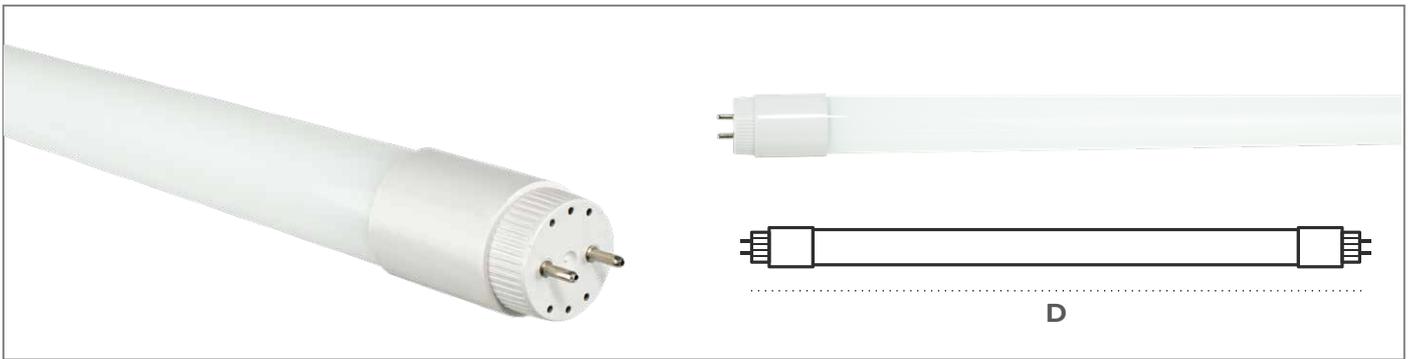

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Dcm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-T8-15-60-T-GL MỚI	15W	D60	6500	1680	30	65.000
EC-T8-30-120-T-GL	30W	D120		3200	30	92.000

Ứng dụng



ĐÈN TUYÁP BÁN NGUYỆT KINGECO

(EC-TBN Series)



Thiết kế siêu mỏng
Hoàn toàn cách điện




Quang hiệu đạt
100lm/W



Tiết kiệm
80% điện năng



Tản nhiệt nhôm
siêu bền

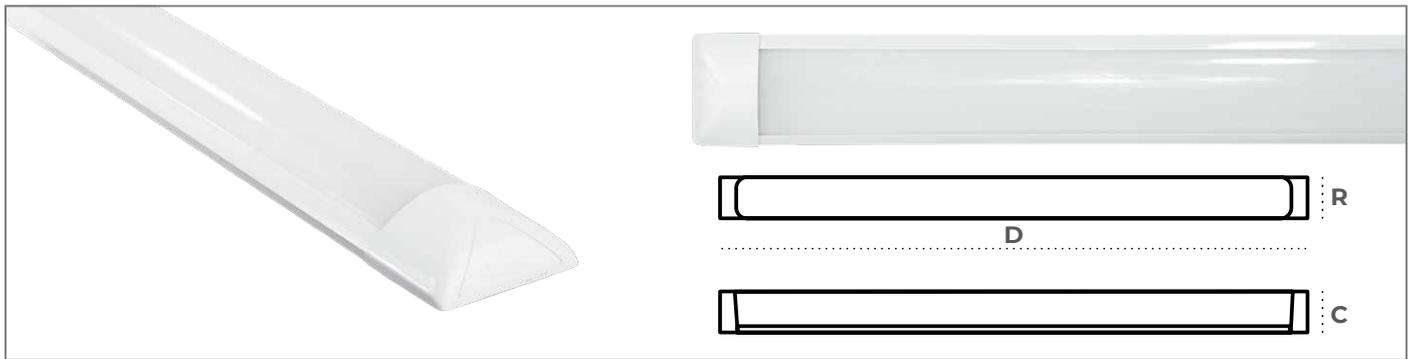


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TBN-27-60-T	27W	D60 * R7.5 * C2.3	6500	2630	20	180.000
EC-TBN-55-120-T	55W	D123 * R7.5 * C2.5	6500	5580	20	297.000


Ứng dụng





ĐÈN TƯỜNG TRẦN VIÊN KINGECO

(DTTV Series)



góc chiếu ~180

Thiết kế hiện đại
trần viền



Chống côn trùng
tuyệt đối



Đạt tiêu chuẩn
IP65



Đa dạng không
gian sử dụng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Giá bán (VND)
DTTV-18-V/T-D	Đen	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	268.000
DTTV-18-V/T-T	Trắng	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	

Ứng dụng





ĐÈN PHA LED THẤU KÍNH KINGECO

(EC-PTK Series)



Siêu sáng



Siêu tiết kiệm
điện năng



Đạt tiêu chuẩn
IP65



Thiết kế hiện đại,
ấn tượng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PTK-10-V/T	10	A105 * B85 * C21	3000 6500	90°	900 / 1000	50	196.000
EC-PTK-20-V/T	20	A120 * B100 * C21	3000 6500		1750 / 1900	40	282.000
EC-PTK-30-V/T	30	A155 * B120 * C30	3000 6500		3750	20	380.000
EC-PTK-50-V/T	50	A188 * B145 * C32	3000 6500		6250	20	494.000
EC-PTK-100-T	100	A249 * B194 * C35	6500		10000	20	829.000
EC-PTK-150-T	150	A283 * B229 * C38	6500		18750	10	1.296.000
EC-PTK-200-T	200	A327 * B254 * C39	6500		25000	10	1.738.000



ĐÈN PHA LED KINGECO

(EC-FL Series)



Kính cường lực chống chói - siêu bền

**OSRAM
CHIP 2835**

Sử dụng chip led Osram



Đạt tiêu chuẩn IP65



Thiết kế nguyên khối Không sử dụng ốc

DOB

Công nghệ DOB đột phá



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-FL-10-V/T	10W	A102 * B82 * C24	3000 6500	669 / 760	25	214.000
EC-FL-20-V/T	20W	A121 * B95 * C23		1492 / 1694	20	301.000
EC-FL-30-V/T	30W	A160 * B121 * C26		2007 / 2181	20	420.000
EC-FL-50-V/T	50W	A205 * B160 * C34		3525 / 3559	10	639.000
EC-FL-100-V/T	100W	A270 * B210 * C34		6540 / 6482	10	1.297.000
EC-FL-150-V/T	150W	A300 * B230 * C40		9754 / 11074	5	2.329.000



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KINGECO

(EC-PNL Series)



Thời gian chiếu sáng
khi đầy pin >10h



Pin LiFePo4 siêu
bền bỉ



Sạc pin tích hợp IC thông
minh chống chai pin



Tấm Solar panel
Monocrystalline siêu bền
hiệu suất cao



Remote điều khiển từ
xa nhiều chức năng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước thân đèn (mm)	Kích thước tấm pin (mm)	Dung lượng pin	Công suất tấm solar	Nhiệt độ màu (K)	Thời gian sạc (h)	Thời gian chiếu sáng (h)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PNL-01-200-T	200	275*235*44.5	350*400*15	3.2V 15AH	6V/25W	6500	4-6h	8-10h	6	1.695.000
EC-PNL-01-400-T	400	360.5*308.8*46	350*680*15	3.2V 30AH	6V/45W	6500	4-6h	8-10h	3	3.028.000

Ứng dụng





ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KINGECO

(EC-DNL Series)



Thời gian chiếu sáng khi đầy pin >10h



Pin LiFePo4 siêu bền bỉ



Sạc pin tích hợp IC thông minh chống chai pin



Tấm Solar panel Monocrystalline siêu bền hiệu suất cao



Remote điều khiển từ xa nhiều chức năng




Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước tấm pin (cm)	Dung lượng pin	Công suất tấm solar	Kích thước thân đèn (cm)	Thời gian sạc (h)	Thời gian chiếu sáng (h)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-DNL-01-200-T	200W	35*40*1.5	3.2V 15AH	6V/25W	27.5*23.5*4.5	4 - 6h	10 - 12h	6500	1	2.095.000
EC-DNL-01-400-T	400W	35*68*1.5	3.2V 30AH	6V/45W	36*30.8*4.6	4 - 6h	10 - 12h	6500	1	3.220.000

Ứng dụng



Đèn âm trần tán quang
DL-12-V150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 150*150*53mm
- Lỗ khoét: 130*130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%

Đèn âm trần tán quang
DL-12-T150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø150*53mm
- Lỗ khoét: Ø130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%

Đèn âm trần tán quang
SPL-6-T120-V/TT

- Công suất: 6W
- Ánh sáng: Vàng, Trung tính
- Kích thước: Ø120*20mm
- Lỗ khoét: Ø100mm

~~100.000đ~~ **61.000đ** -39%

Đèn âm trần tán quang
SPL-18-T225-V

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø225*20mm
- Lỗ khoét: Ø mm

~~269.000đ~~ **121.000đ** -55%

Đèn âm trần chiếu rọi
DLR-3-T85-T

- Công suất: 3W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø84*40mm
- Lỗ khoét: Ø76mm

~~160.000đ~~ **147.000đ** -8%

Đèn âm trần chiếu rọi
DLR-5-T95-T

- Công suất: 5W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø95*40mm
- Lỗ khoét: Ø85mm

~~230.000đ~~ **220.000đ** -4%

Đèn âm trần hộp rọi
GL-1*10-V120-T

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 120*120*90mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~490.000đ~~ **253.000đ** -48%

Đèn âm trần hộp rọi
GL-3*10-V334-V/T

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng
- Kích thước: 334*120*90mm
- Lỗ khoét: 325*105mm

~~1.390.000đ~~ **685.000đ** -51%

Đèn ống bơ chiếu rọi COB
OBR-7-T-T (COB)

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø90*100mm

~~360.000đ~~ **326.000đ** -9%

Đèn ống bơ chiếu rọi HighPower
OBR-12-T-T

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø90*100mm

~~510.000đ~~ **235.000đ** -54%

Đèn tuýp bán nguyệt
TBN-24-60-TT

- Công suất: 24W
- Ánh sáng: Trung tính
- Kích thước: 61*7,5*3,5cm

~~285.000đ~~ **213.000đ** -25%

Đèn tuýp bán nguyệt
EC-TBN-18-60-T

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 60cm

~~225.000đ~~ **112.500đ** -50%

Đèn tuýp bán nguyệt
EC-TBN-36-120-T

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 120cm

~~297.000đ~~ **148.500đ** -50%

Đèn led bulb
LB-30-T100-V

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø100*180mm

~~199.000đ~~ **129.000đ** -35%





-4.4%

Đèn panel tấm lớn

PL-36-3060-V

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 30*60*6cm
- Lỗ khoét: 28*58cm

~~365.000đ~~ **345.000đ**



-69%

Đèn panel tấm lớn

SPL-72-60120-V

- Công suất: 72W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 60*120*9cm
- Lỗ khoét: 58*118cm

~~2.142.000đ~~ **665.000đ**



-31%

Đèn trang trí

BP621I

- Công suất: 40W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 50*50cm

~~2.145.000đ~~ **1.480.000đ**



-55%

Đèn trang trí

P0082002A

- Công suất: 75W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 49*49*61*61 cm

~~3.663.000đ~~ **1.648.500đ**



-55%

Đèn trang trí

P0082003A

- Công suất: 93W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 37*37+49*49+61*61 cm

~~4.919.000đ~~ **2.213.500đ**



-36%

Đèn cầu thang

MN A8006

- Công suất: W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 85*53*85mm

~~300.000đ~~ **193.000đ**



-21%

Đèn pha led

FL-KC50-V

- Công suất: 50W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 241*193*72mm

~~900.000đ~~ **704.000đ**



-55%

Đèn pha led

FL-KC150-V

- Công suất: 150W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 391*316*94mm

~~3.980.000đ~~ **1.990.000đ**



-46%

Đèn nhà xưởng

UFO-100

- Công suất: 100W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 262*179mm

~~2.338.000đ~~ **1.262.250đ**



-46%

Đèn nhà xưởng

UFO-200

- Công suất: 200W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 350*179mm

~~4.220.000đ~~ **2.278.800đ**



-46%

Đèn nhà xưởng

UFO-250

- Công suất: 250W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 350*179mm

~~4.520.000đ~~ **2.440.800đ**



-50%

Đèn sợi Carbon

UHI-XG-220-2000

- Công suất: 2000W
- Kích thước: 67*14*14cm

~~5.195.000đ~~ **2.597.500đ**





-53%

**DL-RC-ESII S150
12W 3000K**

Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 165*166mm
- Lỗ khoét: 150*150mm

~~236.000đ~~ **110.000đ**



-55%

**DL-RC-ESII R150
12W 3000K**

Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~236.000đ~~ **106.000đ**



-54%

**DL-RC-ESII R100
6W 3000K**

Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: Ø113mm
- Lỗ khoét: Ø100mm

~~159.000đ~~ **73.000đ**



-63%

**DL-RC-ES R150
12W 6000K**

Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~410.000đ~~ **150.000đ**



-53%

**DL-RC-ES R100
6W 6000K**

Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~230.000đ~~ **109.000đ**



-54%

**SP-GR-HQ1 7.5W-GP
3000K**

Đèn âm trần hộp

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 115*115mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~517.000đ~~ **236.000đ**



-54%

**SP-GR-HQ2 15W-GP
3000K**

Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 205*104mm
- Lỗ khoét: 100*180mm

~~965.000đ~~ **442.000đ**



-54%

**LGS 010072001
4000K**

Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 4000K
- Kích thước: 205*104mm
- Lỗ khoét: 100*180mm

~~965.000đ~~ **442.000đ**



-33%

**LED-STRIP-5050-
HV-8W 6000**

Đèn LED dây

- Công suất: 8W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~120.000đ~~ **81.000đ**



-22%

DC-220-OPPLE

Đầu cắm LED dây

~~80.000đ~~ **69.000đ**





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Trụ sở Miền Bắc: 210 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 15 Vũ Ngọc Phan, Phường Bình Lợi Trung, Hồ Chí Minh

Website: kingled.vn | Hotline: 1900.6336.69